

Características Técnicas

- Intercambiável : Cejn[®] 116 Serie / Tema[®] HP 1500
- Hidráulico
- Construção em Aço de Alta resistência ou Aço Inox
- Dupla retenção, válvulas nas duas metades
- Válvulas Automáticas, tipo face plana
- Travamento por esferas
- Acoplamento manual por luva deslizante - *capa*
- Trava de Segurança incorporada
- Sinalização visual indicativa de acoplamento insuficiente
- Vedantes standard em NBR
- Acabamento em zinco preto e níquel , ou na cor natural do aço inox
- Roscas de conexão: 1/4" BSP vedação metal x metal em ângulo ou NPT
- Fator de Segurança: 1:2

Technical Data



- interchangeable: Cejn[®] 116 Serie / Tema[®] HP 1500
- Material: High resistance Steel or Stainless Steel
- Double occlusion with Flat Face valves type
- Locking: radial balls
- Manual Coupling by sliding sleeve
- Standard Seals: NBR
- Finishing: Zn-Ni or natural stainless steel
- Safety Lock
- Visual signal indicating insufficient coupling
- Threads: 1/4" BSP metal x metal Angle or NPT
- Safety factor: 1:2

Work Temperature

Vedantes / Seals

- NBR - 54 + 121 °C

Internals - Applications



ISO 9001:2015
Valid until:
2027-02-08

www.tuv.com
ID 9108631255



Cejn e Tema são marcas registradas de outros fabricantes



Sinalização de
acoplamento insuficiente

Principais Aplicações

- Plataformas de Petróleo Offshore
- Sistemas de Tensionamento offshore / Sub Sea
- Tensionadores de Parafusos
- Ferramentas Hidráulicas de Corte
- Macacos hidráulicos

Vídeo demonstrativo
série 39000



Nominal Sizes
Codes

Conexão
Threads

Pressão Trabalho
Work Pressure


Pressão
Ruptura

Taxa de Fluxo
Flow Rate

PCL	ISO	NPT - BSP	Mpa	bar	Mpa	bar	L / min
4	6.3	1/4"	150	1500	300	3000	8

Pressão de Trabalho: Não Pulsante (estática) - Static work pressure

Perda de Carga - Pressure Drop

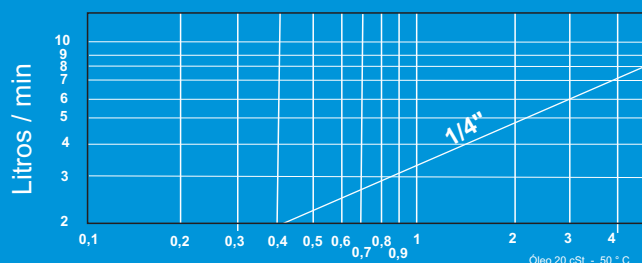


Perda de Carga - bar

Construção em Aço Códigos - Codes

Conexão Thread	Norma Standard	Conjunto Female + Male	Acoplador fêmea Female	Plugue macho Male
BSP 1/4"	ISO 228 - 1	39000 4-4 S BSP	39001 4 S BSP	39002 4 S BSP
NPT 1/4"	ANSI B1 20.1	39000 4-4 S NPT	39001 4 S NPT	39002 4 S NPT

Construção em Aço Inoxidável Códigos - Codes


Conexão Thread	Norma Standard	Conjunto Female + Male	Acoplador fêmea Female	Plugue macho Male
BSP 1/4"	ISO 228 - 1	39000 4-4 SS BSP	39001 4 SS BSP	39002 4 SS BSP
NPT 1/4"	ANSI B1 20.1	39000 4-4 SS NPT	39001 4 SS NPT	39002 4 SS NPT

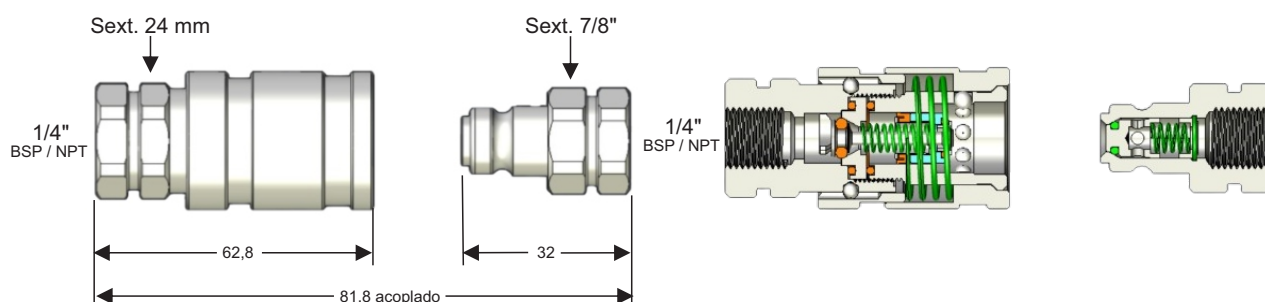

Acessórios Accessories


Code Descrição / Description

PM 39000	Protetor em Alumínio para lado fêmea / <i>Aluminum Female protector</i>
PF 39000	Protetor em Alumínio para lado macho / <i>Aluminum Male protector</i>

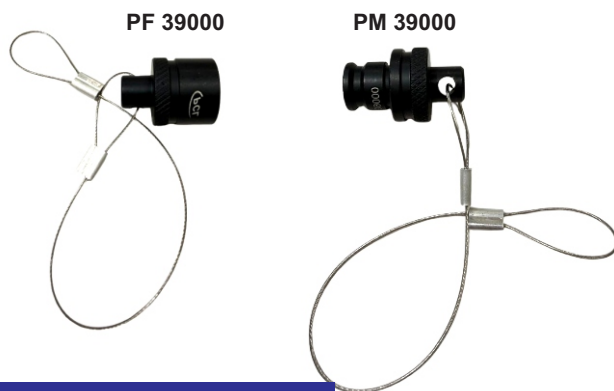

Adaptadores - Adapters

Materiais	Códigos / Codes		
AÇO	PCL ADP 39 S 1/4 BSP	PCL ADP 39 S 9/16 UNF	PCL ADP 39 S 1/4 BSP-50°
AISI 316	PCL ADP 39 SS 1/4 BSP	PCL ADP 39 SS 9/16 UNF	PCL ADP 39 SS 1/4 BSP-50°

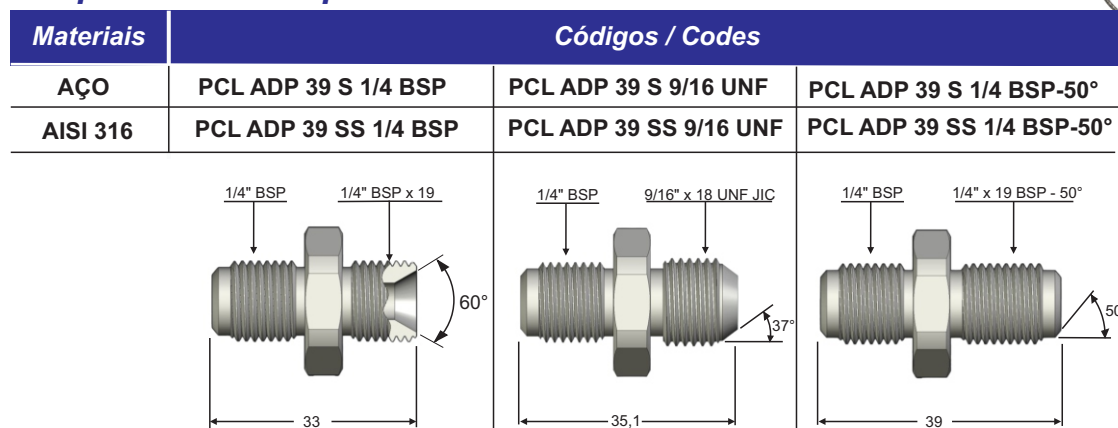

Como codificar para pedidos - How to order

Ex.	39000	4 - 4	S	BSP	
					Rosca BSP interna / <i>internal thread</i>
					Construção em Aço / <i>Steel Body</i>
					Bitola nominal 1/4 - <i>1/4\" Nominal size</i>
					Conjunto Macho + Fêmea / <i>Female + Male set</i>